


## Teknisk information

### Drift och skötsel

Kontrollera att infästningarna i husfasaden är åtdragna och inte glappar.

Kontrollera att anslutningen mellan markröret och vandalröret är korrekt utförd.

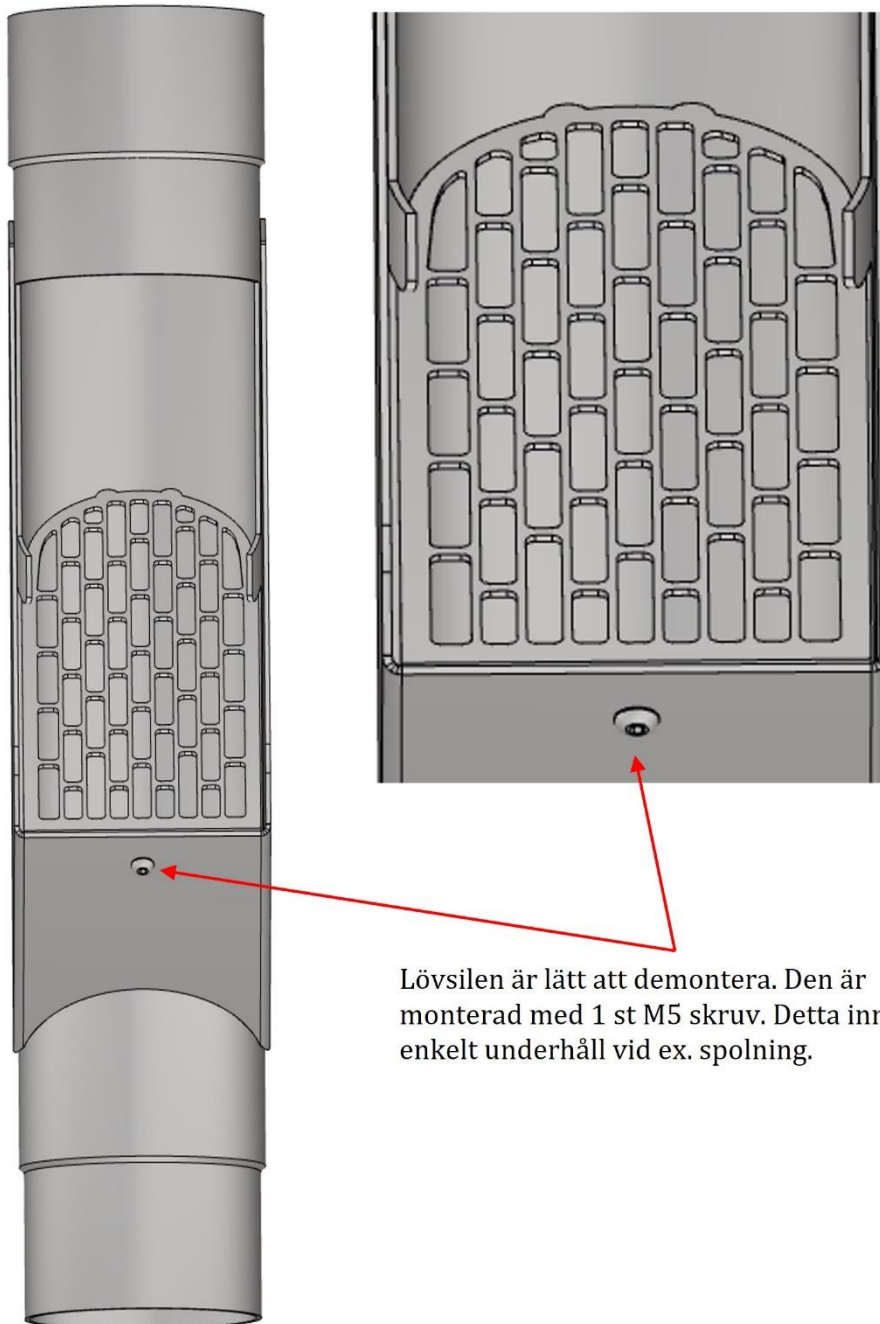

Lövsilen är lätt att demontera. Den är monterad med 1 st M5 skruv. Detta innebär enkelt underhåll vid ex. spolning.

## **Miljö**

Produkten är 100 procent återanvändningsbar och skall källsorteras.

## **Materialdokumentation**

Stål E220/E235-2,0 mm (EN10305- 3)  
VFZ enligt EN ISO 1461 Sv / ISO 1090-1  
Beläggningssklass C3  
Ytbeläggning zink 99,99 procent  
Järn <0,003  
Bly <0,001%  
Kadmium <0,0003%  
Rostfritt EN 10217-7 EN1.4301/07